

SDS-plus-9 RebarCutter

Специальный дизайн для сверления в арматуре

Долговечный твердый сплав


Стандартный срок службы/
хорошая износостойкость

Вентиляционное отверстие

Предотвращает перегрев и
обеспечивает удаление
металлических опилок

Уникальный дизайн спирали

Вертикальная спираль
обеспечивает оптимальный отвод
сверильной пыли и увеличивает
срок службы

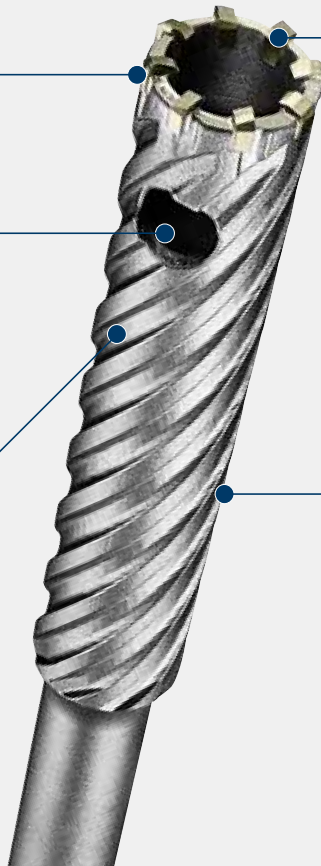

Твердосплавные зубья

Прочно посаженные
твердосплавные зубья
специальной формы для
максимальной скорости
сверления


Дизайн спиралей «2+2»

Оптимально адаптированный к
вибрациям дизайн спирали для
эффективной передачи
приводного усилия и
максимальной скорости
сверления

Ударные сверла SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 RebarCutter

- ▶ Для сверления арматуры в бетоне
- ▶ Для сверления перфораторами с патроном SDS-plus.
- ▶ Резка арматуры допускается только с разрешения лица, ответственного за статику сооружений.
- ▶ Rebar Cutter следует использовать только для безударного сверления.



Свойства изделия	Информация по заказу								
	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид Упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
В упаковке 1 шт.									
16,0	120	300	10	2 608 586 994	P1h	1	1	576673	
18,0	120	300	10	2 608 586 995	P1h	1	1	576680	
20,0	120	300	10	2 608 586 996	P1h	1	1	576697	
22,0	120	300	10	2 608 586 997	P1h	1	1	576703	
25,0	120	300	10	2 608 586 998	P1h	1	1	576710	
28,0	120	300	10	2 608 586 999	P1h	1	1	576727	
32,0	120	300	10	2 608 587 100	P1h	1	1	576734	

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

SDS-plus-9 CoreCutter

Для монтажа выключателей

Долговечный твердый сплав с мелкой зернистостью
 Долгий срок службы/
 оптимальная износостойкость

Асимметрично расположенные твердосплавные зубья
 Число режущих кромок оптимально подходит к диаметру



Полые сверлильные коронки plus-9 Core Cutter

- SDS plus-9** ▶ Для неармированного бетона, кирпичной кладки, силикатного кирпича
 ▶ Использовать с хвостовиком SDS-plus или шестигранным хвостовиком



Свойства изделия	Диаметр, мм	Рабочая длина коронки (L1), мм	Рабочая длина, мм	Число режущих кромок	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
В упаковке 1 шт.									
	25	50	72	4	2 608 550 612	P1e	1	1	605328
	30	50	72	6	2 608 550 613	P1e	1	1	605335
	35	50	72	6	2 608 550 614	P1e	1	1	605342
	40	50	72	6	2 608 550 074	P1e	1	1	084642
	50	50	72	6	2 608 550 075	P1e	1	1	084659
	68	50	72	6	2 608 550 076	P1e	1	1	084666
	82	50	72	6	2 608 550 077	P1e	1	1	084673
	90	50	72	6	2 608 550 615	P1e	1	1	605359
	100	50	72	6	2 608 550 616	P1e	1	1	605366
	112	50	72	6	2 608 550 617	P1e	1	1	605373



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Наборы полых сверлильных коронок

SDS plus-9



Свойства изделия			Информация по заказу						
Диаметр, мм	Рабочая длина коронки (L1), мм	Рабочая длина, мм	Число режущих кромок	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...	

Набор из 3 полых сверлильных коронок, SDS-plus хвостовик SDS-plus и центрирующее сверло

68	54	72	6	2 608 550 064	PC1b	1	1	046206
82	54	72	6	2 608 550 065	PC1b	1	1	046213

Принадлежности для полых сверлильных коронок

Свойства изделия			Информация по заказу						
Диаметр/размер под ключ, мм	Общая длина, мм	Хвостовик	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...		



Шестигранный хвостовик для полых сверлильных коронок с резьбой M 16

11	80	-	2 608 550 078	P1e	1	1	084680
----	----	---	---------------	-----	---	---	--------



Хвостовик SDS-plus для полых сверлильных коронок M 16

-	105	Hexagon	2 608 550 057	P1e	1	1	046138
-	220	-	2 608 598 110	P1e	1	1	096751



Центрирующее сверло с хвостовиком для шестигранного переходника и SDS-plus

8	120	-	2 608 596 157	PC1d	1	5	046114
---	-----	---	---------------	------	---	---	--------



Хвостовик SDS-plus для полых сверлильных коронок M 16 неразъемная

-	340	-	2 608 598 047	P1e	1	1	332231
-	440	-	2 608 598 048	P1e	1	1	332248